

# NOVÉ

sekcionálne brány  
s integrovanými dverami  
bez vysokého prahu



## Integrované dvere Hörmann bez vysokého prahu

Možnosť nasadiť aj ako únikové dvere



- **Vyvarujte sa nebezpečenstvám nehody**

Pri integrovaných dverách bez vysokého prahu vzniká pre Vašich zamestnancov pri dennom prechode menšie riziko zakopnutia a poranenia.

- **Ľahký prejazd**

Veľmi plochý prah z ušľachtilej ocele so zaoblenými hranami môžete ľahko prechádzať transportnými vozíkmi a vozíkmi s náradím.



## Integrované dvere ako plnohodnotné prechodové dvere



Integrované dvere bez vysokého prahu odstraňujú riziko nehody a zjednodušujú prejazd vozíkom.

### • Optimálne utesnené

Nastaviteľný prahový profil s flexibilným tesnením vyrovnáva, napriek plochej konštrukcii, nerovnosti terénu a optimálne tesní spodnú hranu brány.

### • Obzvlášť stabilné

Pri priemyselných sekcionálnych bránach s hliníkovým zasklievacím rámom 91 mm široké priečlové profily zabezpečujú stabilitu a statiku.

### • Vzhľadovo rovnaké

Pri priemyselných sekcionálnych bránach so zasklievacími rámmi a bez integrovaných dverí, ktoré sú zabudované v rovnakom objekte, obdržíte tieto brány do šírky 6000 mm, bez navýšenia ceny s rovnakými 91 mm širokými priečlovými profilmi. Tak zostane zachovaný rovnaký vzhľad priečelí budov.

### • Žiadne riziko zakopnutia

Pri bránach s integrovanými dverami do šírky 5500 mm nevzniká pri použití plochého prahu z ušľachtilej ocele so zaoblenými hranami žiadne riziko zakopnutia podľa DIN EN 13241-1.

**Za určitých predpokladov spíňajú tieto brány s integrovanými dverami bez vysokého prahu aj požiadavky únikových dverí.**


#### Dve prevedenia:

- pri bránach do šírky 5500 mm (dodávané ihneď) s výškou prahu 10 mm a výškou hrany 5 mm
- pri bránach do šírky 7000 mm (dodávané od novembra 2005) s výškou prahu 15 mm a výškou hrany 10 mm
- pre priemyselné sekcionálne brány Hörmann SPU 40, APU 40 N, TAP 40, ALR 40 N a TAR 40

Pre jestvujúce brány a komplexy brán dodávame aj naďalej integrované dvere s prahom.

### Bezkontaktné vypnutie

Nová predbiehajúca svetelná závara reverzuje bránu už pred kontaktom s možnou prekážkou. Pri priemyselných sekcionálnych bránach s pohonom a integrovanými dverami bez vysokého prahu kontroluje predbiehajúca svetelná závara (VL 2) spodnú hranu brány dvoma senzormi. Jeden senzor pre vnútornú a druhý pre vonkajšiu stranu brány. Kontakt integrovaných dverí garantuje, že otváranie brány je možné len pri zatvorených dverách.

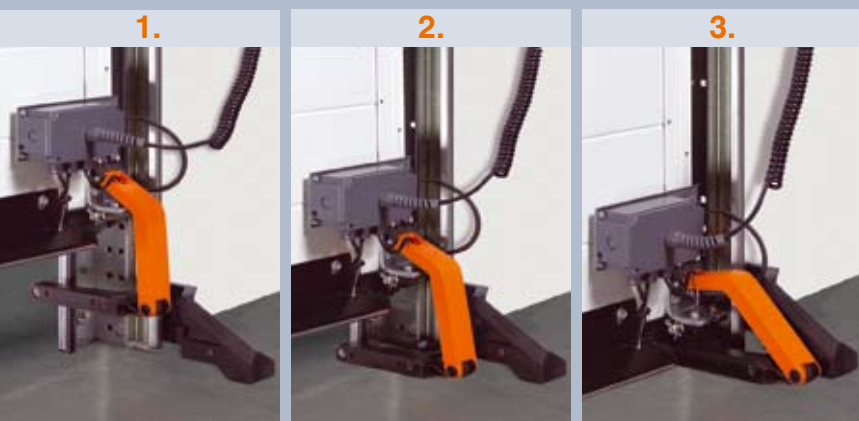

Bočná ochrana pred nárazom zabraňuje poškodeniu sklopného ramena v pozícii brána zatvorená.



Pri priemyselných sekcionálnych bránach s pohonom a integrovanými dverami bez vysokého prahu kontroluje predbiehajúca svetelná závara (VL 2) spodnú hranu brány dvoma senzormi.